


OPTIGRÜN TGF 0,2

PE scheidings- en glijlaag

Als glijlaag onder berijd- en begaanbare drainagelagen (FKD 10, FKD 25 plus en FKD 60BU).

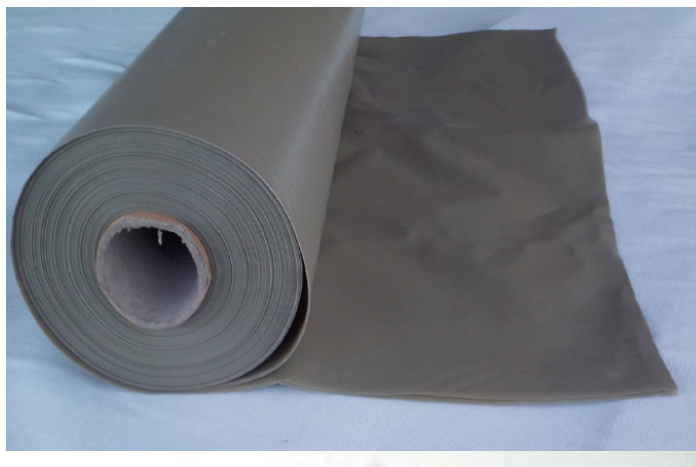

Materiaal	gerecycled polyethyleen (PE)
Nominale dikte	ca. 0,2 mm (200 µ)
Gewicht	ca. 185 g/m ²
Kleur	groenachtig (transparant mat)
Dynamische glijwrijvingscoëfficiënt	0,097 (conform DIN 53375)
Leveringsgewicht	ca. 40,0 kg/rol - ca. 1100,0 kg/volle europallet (met overstek)
Verpakkingsmaat	diameter ca. 0,25 m, hoogte ca. 1,1 m /per rol
Hoeveelheid/leveringseenheid	200 m ² /rol = 4,0 x 50,0 m 5400 m ² /pallet
Leveringsvorm	27 rollen op pallet 80 x 120 cm (met overstek)
Compatibel met bitumen en ja polystyreen	ja
Onvergaanbaar	ja
Recyclebaar	ja
UV-bestendig	nee

Toepassing

- Als scheidings- en glijlaag op dakafdichtingen.
- Als tweede glijlaag in combinatie met HDPE-folie 1,0 mm, of SGL 500 onder verkeersoppervlakken ter voorkoming van de overdracht van draai-, duw-, en trekkrachten.
- Voor de chemisch neutrale scheiding van twee incompatibele materialen.

Bijzondere eigenschappen

- 100% gerecycled polyethyleen (PE)
- Compatibel met bitumen en polystyreen
- Bestendig tegen de meeste chemicaliën
- Zeer glad oppervlak
- Voorgescreven waarden glijwrijvingscoëfficiënt conform FLL < 0,6 voor folies met dikte ≤ 0,2 mm
- Onvergaanbaar, niet UV-bestendig
- Recyclebaar

Bij de bovengenoemde gegevens gaat het om richtwaarden die onder laboratoriumomstandigheden werden verkregen. De waarden zijn onderhevig aan een bepaalde productietolerantie. De gegevens in deze productinformatie voldoen aan de technische kennis van Optigrün ten tijde van de publicatie. Het blijft Optigrün voorbehouden om deze op een bepaald tijdstip volgens nieuwe kennis aan te vullen en te wijzigen, alsmede de genoemde eigenschappen te modificeren. Wij zijn niet aansprakelijk voor drukfouten.

Optigrün international AG

Am Birkenstock 15 – 19, 72505 Krauchenwies-Göggingen
Tel. +49 7576 772-0, Fax +49 7576 772-299, info@optigruen.de

Optigrün Benelux

Koperslager 33, 3861 SJ Nijkerk
Tel. +31 33 - 463 56 81, info@optigroen.nl