


OPTIGRÜN TSK

Triangel-verzamelkanaal

Ten behoeve van extra afwatering bij lage afvoerlengtes in de stortgoeddrainage zoals Perl LA.

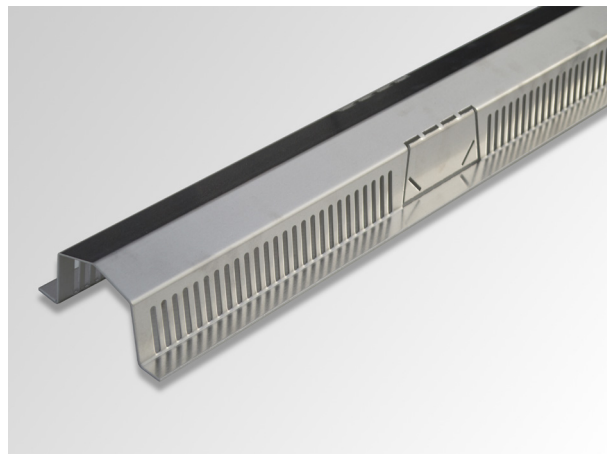

Materiaal	Aluminium
Materiaaldikte	2,0 mm (1,5 mm bij extensieve groenvoorzieningen)
Kleur	Blank aluminium
Doorsnede	Trapeziumvormig met aan de bovenzijde het dakprofiel en aan beide zijden steunbeugels
Aansluitmogelijkheden	Perforatie voor aansluiting van het Triangel-afwateringsprofiel-plus om de 670 mm
Afwateringscapaciteit	Afschot 0% = 1,78 l/sec Afschot 1% = 1,81 l/sec Afschot 2% = 1,82 l/sec Afschot 3% = 1,83 l/sec
Openingsbreedte doorlaat	Aan beide zijden, zij sleuven van het Triangel-verzamelkanaal = ca. 490 cm ² /m
Afmeting	Lengte: 2000 mm breedte: 140 mm Hoogte: 66 mm
Leveringsvorm	Kleine hoeveelheden gebundeld via pakketdienst, grotere hoeveelheden op pallet
Leveringsgewicht	ca. 2,2 kg/stuk
Toebehoren	T-stuk art.nr. 14880 Lengte: 250 mm / stuk Hoekstuk 90° resp. 2 x 45° Art.nr. 14832 Lengte: 300 mm resp. 2 x 150 mm Hoekstuk 30° resp. 2 x 15° Art.nr. 14833 Lengte: 370 mm resp. 2 x 180 mm Art.nr. verbinding 14831 Lengte: 120 mm Art.nr. sluitstuk 30061

Toepassing


- Op dakoppervlakken met een dakhelling tot ca. 5°
- Ter ondersteuning van de afvoer van overtollig water in drainage- en substraatlagen met grotere aanvoervlakken door inloopsleuven aan de zijkant.
- Als verzamelleiding voor meerdere Triangel-afwateringsprofielen (WLP)

Bijzondere eigenschappen

- Aan beide zijden met sleuven voor de opname van overtollig water uit de drainagelaag.
- Perforatie voor aansluiting van het Optigrün-Triangel-afwateringsprofiel-WLP Plus om de 67 cm.
- Openingsbreedte doorlaat = ca. 490 cm²/m

Bijzondere eigenschappen

Voor de precieze dimensionering van het aantal, de onderlinge afstand en maximale stromingslengtes is een advies op maat door Optigrün vereist. Bij toepassing zonder vooraf overleg met Optigrün kan de werking niet gegarandeerd worden.

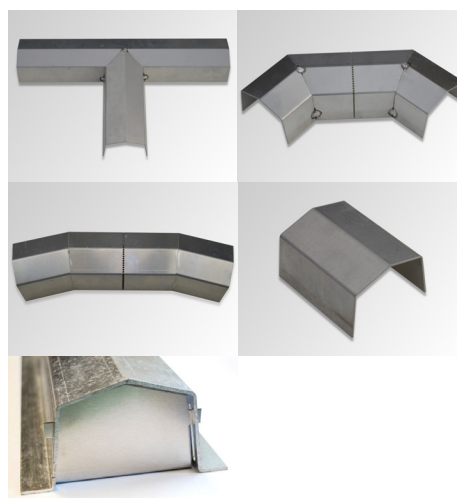

Bij de bovengenoemde gegevens gaat het om richtwaarden die onder laboratoriumomstandigheden werden verkregen. De waarden zijn onderhevig aan een bepaalde productietolerantie. De gegevens in deze productinformatie voldoen aan de technische kennis van Optigrün ten tijde van de publicatie. Het blijft Optigrün voorbehouden om deze op een bepaald tijdstip volgens nieuwe kennis aan te vullen en te wijzigen, alsmede de genoemde eigenschappen te modificeren. Wij zijn niet aansprakelijk voor drukfouten.

Optigrün international AG

Am Birkenstock 15 – 19, 72505 Krauchenwies-Göggingen
Tel. +49 7576 772-0, Fax +49 7576 772-299, info@optigruen.de

Optigrün Benelux

Koperslager 33, 3861 SJ Nijkerk
Tel. +31 33 - 463 56 81, info@optigroen.nl

OPTIGRÜN[®]
DIE DACHBEGRÜNER