


OPTIGRÜN TRÄGER

Schuifbeveiligingssysteem T

Optigrün schuifbeveiligingssysteem type T als schuifbeveiliging op hellende daken met een dakhelling van 15° - 45°. Afsteunen tegen bouwkundig aangebrachte voorzieningen.

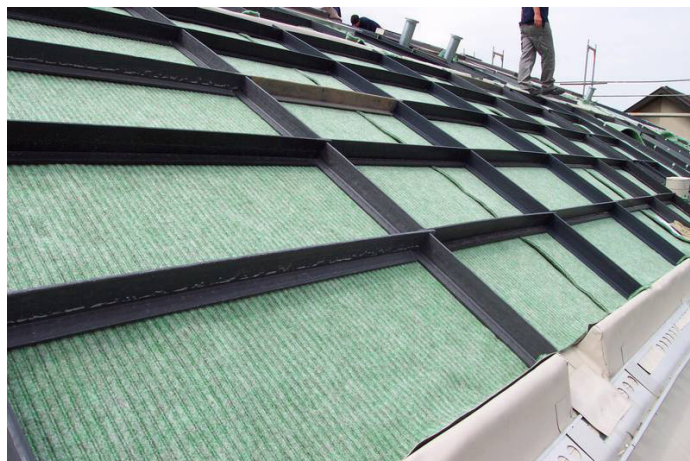

Materiaal	Recycling PP
Afmeting	Dikte: 10 mm Hoogte: 80 mm Breedte: 80 mm Elementlengte drager: 3250 mm Elementlengte drempel: 1070 mm
Kleur	Zwart
Drempelafstanden	15° - 20° = 1000 mm 21° - 30° = 500 mm 31° - 45° = 250 mm
Max. schuiflast	Per statisch werkende steun en drager in stromingsrichting = 6,9 kN
Asafstand van drager	1,0 m
Toebehoren	Lengteverbinding voor drager
Hoeveelheid/leveringseenheid	Conform bestelling
Leveringsvorm	Conform bestelling als pakketverzending, of op pallet
Verpakking	Conform bestelling
Leveringsgewicht	Ca. 4,3 kg/m
Opslag	Koel en in de schaduw, tegen UV-beschermde kunststof profielen kunnen bij directe zonnestraling ernstig vervormen!!!

Toepassing

- Als schuifbeveiliging op hellende daken van 15° tot 45° waarbij de staanders afsteunen tegen een bouwkundige voorziening
- Schuifkrachten dienen per project door Optigrün berekend te worden om het juiste systeem en de componenten te bepalen

Bijzondere eigenschappen

- Drager om de 25 cm 4 cm diep ingesneden voor het insteken van de drempels
- Drempels aan de uiteinden ook 4 cm ingesneden voor het insteken in dragers
- Asafstand van de drager 1 m
- Met houtbewerkingswerktuigen bewerkbaar
- Max. schuiflast: per statische werkende steun en drager in stromingsrichting = 6,9 kN

Bij de bovengenoemde gegevens gaat het om richtwaarden die onder laboratoriumomstandigheden werden verkregen. De waarden zijn onderhevig aan een bepaalde productietolerantie. De gegevens in deze productinformatie voldoen aan de technische kennis van Optigrün ten tijde van de publicatie. Het blijft Optigrün voorbehouden om deze op een bepaald tijdstip volgens nieuwe kennis aan te vullen en te wijzigen, alsmede de genoemde eigenschappen te modificeren. Wij zijn niet aansprakelijk voor drukfouten.

Optigrün international AG

Am Birkenstock 15 – 19, 72505 Krauchenwies-Göggingen
Tel. +49 7576 772-0, Fax +49 7576 772-299, info@optigruen.de

Optigrün Benelux

Koperslager 33, 3861 SJ Nijkerk
Tel. +31 33 - 463 56 81, info@optigroen.nl

